



LED-Lampe E27

LED beacon E27

956 X20 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24V/230V$
operating voltage
Einschaltstrom: $< 0,5A$ bei 24V
starting current $< 0,5A$ at 24V
Stromaufnahme: 20 mA
current consumption
Lichtstärke: RD 56 cd, GN 44 cd
light intensity
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: bis zu 50.000 Std
life duration up to 50.000 h

Bestell-Nr.:

order no.:

956.120.68	230 V	AC
956.220.68	230 V	AC
956.120.75	24 V	UC
956.220.75	24 V	UC

1 = rot 2 = grün

1 = red 2 = green


Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: Polycarbonat, transparent, klar
dome material Polycarbonate, transparent, clear
Fassung: E27
socket
Masse ca.: 30 g
weight approx.
Temperatur: $-30^{\circ} \dots +60^{\circ}C$
temperature

Vorschriften:

regulations
Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
conforms to current EU regulations

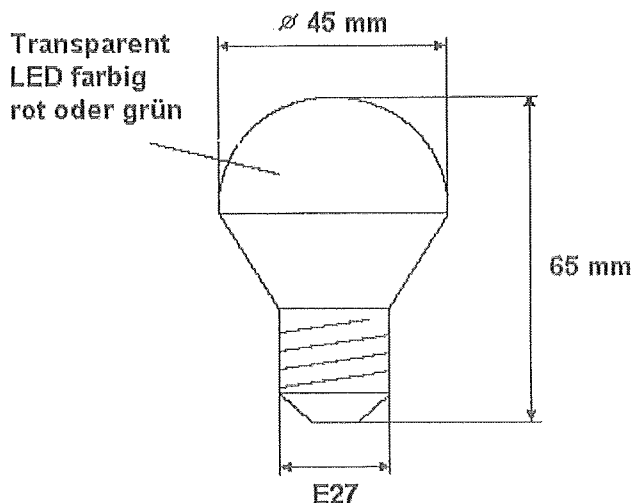

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no. 956X20XX
Name name	E. Degen	R. Isenmann	C. Höhler	
Datum date	15.06.2004	15.06.2004	15.06.2004	Seite 1 v. 1 page 1 of 1